



RUNTEC


RUNTEC

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS-TiN HEX 1/4"

СЕРИЯ АРТИКУЛОВ RT-DS

Сверла в индивидуальной упаковке Ø3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 мм.

Подходят для сверления стали прочностью до 900 Н/мм², чугуна, цветных металлов и твердых пластиков. Глубина сверления: 5xD.



Угол заточки 135° и подточка перемычки по типу С (DIN 1412) повышают эффективность и точность сверления за счет снижения необходимого усилия нажима и лучшей центровки.



HSS-G

Изготовлены из быстрорежущей стали методом шлифования



Покрытие TiN

Покрытие нитридом титана увеличивает срок службы, снижая нагрев при сверлении и увеличивая поверхностную твердость инструмента



Шестигранный хвостовик

Исключает проворачивание; подходит для дрели, шуруповерта, ударного винтоверта



СТАЛЬ ДО 900 Н/ММ²



ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ



ЧУГУН



ТВЕРДЫЕ ПЛАСТИКИ

RUNTEC

RT-DS10



1/4"
6.35 mm

HSS
TITANIUM
COATED



RUNTEC

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ HEX 1/4"

ДЛЯ ДРЕЛЕЙ И ВИНТОВЕРТОВ С УДАРНЫМ РЕЖИМОМ

Сверла RT-DC в индивидуальной упаковке.

Цельный твердосплавный наконечник с двумя режущими кромками и острием для быстрого бурения точно в намеченном месте.

Артикул	Диаметр, мм
RT-DC5	5
RT-DC6	6
RT-DC8	8
RT-DC10	10



Шестигранный хвостовик исключает проворачивание сверла в патроне



Широкая спираль позволяет увеличить скорость бурения и снизить нагрев, быстро удаляя пыль на малой и средней глубине



БЕТОН



КАМЕНЬ



КИРПИЧ



ГАЗОБЕТОН

RUNTEC

RT-DC8



1/4"

6.35 mm

HRC 45



RUNTEC

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ НЕХ 1/4"

ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Сверла RT-DT в индивидуальной упаковке.
Диаметры 3/4/5/6/7/8/9/10/12 мм.




Шестигранный хвостовик исключает проворачивание сверла в патроне



Две режущие кромки для ровного отверстия без сколов



Центрирующее острие обеспечивает точное сверление

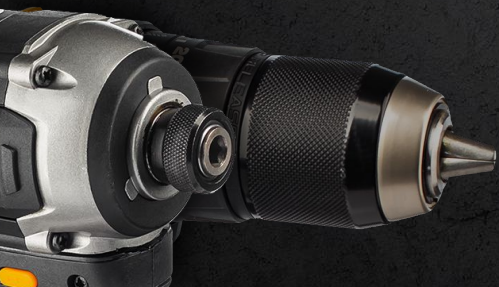

RUNTEC

БУРЫ 2 CUTTER/4 CUTTER

ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ С ПАТРОНОМ SDS-PLUS

Серии артикулов RT-RD2X и RT-RD4X.

Корпус бура из закаленной легированной стали повышает износостойкость.

Широкая спираль позволяет увеличить скорость бурения и снизить нагрев, быстро удаляя пыль на малой и средней глубине.

4 CUTTER — 4 РЕЖУЩИХ КРОМКИ НАКОНЕЧНИКА



Подходят в том числе для работы с армированным бетоном



Крепеж, расположенный в точно просверленном отверстии, более надежен



Значительно повышают способность бура проходить арматуру без заклинивания и поломки



Снижают уровень вибрации при бурении, повышая точность работ и продлевая срок службы инструмента

2 CUTTER — 2 РЕЖУЩИХ КРОМКИ НАКОНЕЧНИКА

Цельный твердосплавный наконечник с острием для быстрого бурения точно в намеченном месте



БЕТОН



КАМЕНЬ



КИРПИЧ



ГРАНИТ



RUNTEC

НАБОР БУРОВ RT-RD2XN160

ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ С ПАТРОНОМ SDS-Plus

В наборе буры длиной 160 мм 4 наиболее часто используемых диаметров: 5, 6, 8, 10 мм. Поставляются в ударопрочном пластиковом кейсе. Корпус бура из закаленной легированной стали повышает износостойкость.

Широкая спираль позволяет увеличить скорость бурения и снизить нагрев, быстро удаляя пыль на малой и средней глубине.

2 CUTTER — 2 РЕЖУЩИХ КРОМКИ НАКОНЕЧНИКА

Цельный твердосплавный наконечник с острием для быстрого бурения точно в намеченном месте



БЕТОН



КАМЕНЬ



КИРПИЧ



ГРАНИТ



RUNTEC

БИТЫ УДАРНЫЕ

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С БЕЗУДАРНЫМ И УДАРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Серии артикулов RT-IB и RT-IBD.

В упаковке 5 штук. Наружный шестигранный хвостовик 1/4". В линейке представлены односторонние биты с типом шлица PH2 и двусторонние с типом шлица PH1/PH2.

Для интенсивной профессиональной работы. Идеально подходит при использовании электроинструмента с тангенциальным ударом



Торсионная зона частично амортизирует пиковые нагрузки тангенциального удара, снижая риск поломки биты и крепежа



Точная геометрия шлица обеспечивает надежную фиксацию крепежа точно по центру



Изготовлены из стали S2, закаленной до 58-62 HRC, что увеличивает срок службы



Фосфатное покрытие для защиты от коррозии и повышения износостойкости



БИТЫ УДАРНЫЕ DIAMOND COATING С АЛМАЗНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ RT-IB51

Повышенная стойкость биты. Тип шлица — PH2, длина — 50 мм. Надежная фиксация в шлице крепежа улучшает передачу крутящего момента, снижает износ шлица крепежа, облегчает выкручивание крепежа с поврежденным шлицем.



RUNTEC

НАБОР УДАРНЫХ БИТ RT-VX31

31 ПРЕДМЕТ  1/4"
6.35 мм

Для использования с ударным и безударным инструментом. В наборе представлены типоразмеры, которые позволяют проводить монтажно-демонтажные работы широкого спектра. Для интенсивной профессиональной работы. Идеально подходят при использовании инструмента в тангенциальном ударе.

Поставляются в ударопрочном пластиковом кейсе. Для удобства хранения и транспортировки кейсы можно скреплять между собой. Держатели бит легко достаются и заменяются.



Торсионная зона частично амортизирует пиковые нагрузки тангенциального удара, снижая риск поломки биты и крепежа



Точная геометрия шлица обеспечивает надежную фиксацию крепежа точно по центру



Изготовлены из стали S2, закаленной до 58-62 HRC, что увеличивает срок службы



Фосфатное покрытие для защиты от коррозии и повышения износостойкости

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ ТОРСИОННЫЙ

Магнитный, быстросъемный, с механическим фиксатором и торсионной зоной. Длина 60 мм. Дополняет торсионную зону ударной биты, увеличивая ее ресурс. Самоблокирующийся механический замок адаптера надежно удерживает биты. Пружина быстросъемного механизма позволяет быстро заменить оснастку.



60 мм

X1



RUNTEC


НАБОР БИТ RT-VX32

32 ПРЕДМЕТА  1/4"
6.35 мм

Набор бит, предназначенных для использования с шурупвертами, аккумуляторными отвертками, отвертками со сменными битами и трещотками.

В наборе представлены самые ходовые размеры бит, а также два адаптера: быстросъемный магнитный адаптер 60 мм с фиксатором и адаптер для торцевых головок HEX 1/4" — квадрат DR 1/2".
Поставляются в удобном пластиковом кейсе.

- ⊕ PH0x1, PH1x2, PH2x4, PH3x2
- ⊕ PZ1x2, PZ2x3, PZ3x1
- ⊖ SL4x1, SL6x1
- H3x1, H4x1, H5x1, H6x1
- ⊕ T10x1, T15x1, T20x2, T25x2, T27x1, T30x1, T40x1



Намагниченный наконечник бит для дополнительного удержания крепежа



Точная геометрия шлица обеспечивает надежную фиксацию крепежа точно по центру



Изготовлены из стали S2, закаленной до 58-62 HRC, что увеличивает срок службы



Фосфатное покрытие для защиты от коррозии и повышения износостойкости



RUNTEC

НАБОР БИТ RT-BX10

10 ПРЕДМЕТОВ  1/4"
6.35 мм

Набор бит, предназначенных для использования с шуруповертами, аккумуляторными отвертками, отвертками со сменными битами и трещотками. В наборе представлены самые ходовые размеры бит. Поставляется в пластиковом блистере.



Намагниченный наконечник бит для дополнительного удержания крепежа



Точная геометрия шлица обеспечивает надежную фиксацию крепежа точно по центру



Изготовлены из стали S2, закаленной до 58-62 HRC, что увеличивает срок службы



Фосфатное покрытие для защиты от коррозии и повышения износостойкости

